

VANDAELE®



TV22-32 HOUTVERSNIJPERAAR

VANDAELE®

TV22-32 HOUTVERSNIPPERAAR



Standaard 3-puntsophanging



Onderstel voor traag vervoer 40 km/u

De meester van de wegberm.
Robuuste werkkraft met onverzadigbare honger.
Voor het versnipperen van twijgen,
takken & stammen van eender welke houtsoort
tot een diameter van 220mm.
Verkrijgbaar in tractor aangedreven versie,
al dan niet op getrokken onderstel.

De TV22-32 is in zijn soort
een unieke versnipperaar door :

- EENVOUDIG ONDERHOUD
- GEEN MESSEN SLIJPEN !
- VOLGENS **CE** NORM
- OPTIMALE VEILIGHEID
- RONDOM BEUGEL BEVEILIGING

Eigenschappen van VANDAELE houtversnipperaars:

- Standaard voorzien van TUNGSTEEN CARBIDE messen & tegenmessen in secties,
- Secties eenvoudig vervangbaar,
- Maakt messen slijpen en afstellen overbodig,
- Zeer lange levensduur,
- Geluidsarme messenschijf, ingebouwd in een slijtvaste behuizing,
- Directe aandrijving van de machine, zonder kettingen of riemen,
- Robuuste constructie, met jarenlange ervaring er in verwerkt,
- Zeer groot rendement.

Standaardhoofdkleur : RAL 2011 (veiligheidskleur)

Honderden referenties bij aannemers, gemeenten & openbare diensten, enz...





TV22-32 P;
tractor aangedreven.



TV22-32 P; tractor aangedreven,
2x90° draaibaar (optie).

Technische gegevens

TV22-32 ;

Basismachine voorzien van:

- Messenschijf (Ø1.000mm) uitgerust met 2 messen in Tungsteen Carbide,
- Tegenmes in Tungsteen Carbide,
- Individuele hydraulische aandrijving van de invoerrollen met keerkoppeling en snipperlengte regeling van 0 tot 25mm,
- Hoge uitlaatbuis, 3 m hoog, 300° draaibaar (EN 13525), op kogeldraaikrans, met regelbare uitlaatklep,
- Geluidswerende coating,
- Messenschijf: 1.000TPM (= aftakstoerental),
- Ingebouwde pompgroep voor de hydraulische aandrijving van de invoerrollen,
- Driepunt ophanging Cat II met zware beugel,
- Uitgerust met aftakas met vrijloop,
- Afstandsmeting van de onderrol + de hoofdaslagers,
- Maximum doorlaat in rond hout = 220mm,
- Doorlaatopening tussen de invoerrollen : 320mm x 220mm.


TV22-32P ;

tractor aangedreven:

Optioneel:


- Antistress-systeem Classic,
- Antistress-systeem ADVANCED,
- Urenteller,
- Elektrische bovenkap vergrendeling,
- Demonteerbare rooster in uitblaaskaanaal voor gekalibreerde snippers, conform de norm EG P43, P63 en P100,
- Onderstel voor traag vervoer 40 km/u,
- Machine op 3 punt 2x90° draaibaar,
- Tandwielkast 540 TPM 1 3/8,
- Uitlaatbuis neerklapbaar,
- Handlier om uitlaatbuis neer te klappen,
- Verlichting beschermd ingewerkt, boven op de trechter,
- Flappen in de trechter,
- Extra geluidsdempende kit,
- Verlengde uitblaaspijp (+1m),
- Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011.

MODEL: TV22-32P



B : 1760mm 1250kg
H1: 3000mm
H2: 1360mm
L : 2700mm

MODEL: TV22-32PW

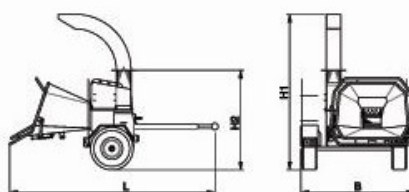

B : 1960mm 1350kg
H1: 3070mm
H2: 1770mm
L : 3620mm



TV22-32 P;
kalibratie systeem (optie).



TV22-32 P; snippers geschikt voor
verwarming of energiewinning (optie).



TV22-32 P; SUPER-GRIPP door invoerrol
met noppen (standaard).



TV22-32 P;
tandwielkast 540 toeren (optie)



Neerklapbare uitblaaspijp (optie)



Verlichtingsbalk (optie)



Optimale veiligheid voor de gebruiker door **rondom** beugel beveiliging (patent VANDAELE® N° 2003/0590)



De Vandaele® producten zijn allen ontwikkeld en geproduceerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 :2000.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV
Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
info@vandaele.biz | www.vandaele.biz