

VANDAELE®



TV27-40

HOUTVERSNIJPERAAR

VANDAELE®

TV27-40 HOUTVERSNIPPERAAR



Machine met standaard 3-puntsophanging



Speciale trechter kraaninvoer met stalen vloerketting (optie).

Meest veelzijdige model in het Vandaele gamma. Dit model is verkrijgbaar in een waaier van uitvoeringen, zoals: standaard handinvoer; motoraangedreven, speciaal aangepast voor bosbouw met trechter voor kraaninvoer; uitvoering voor recyclageparken met gummi invoerband, etc. Voor het versnipperen van twijgen, takken, stammen, tot volledige bomen van eender welke houtsoort tot een diameter van 270mm.

De TV27-40 is in zijn soort een unieke versnipperaar door :

- EENVOUDIG ONDERHOUD
- GEEN MESSEN SLIJPEN !
- VOLGENS **CE** NORM
- OPTIMALE VEILIGHEID
- RONDOM BEUGEL BEVEILIGING bij modellen voor handinvoer

Eigenschappen van VANDAELE houtversnipperaars:

- Standaard voorzien van TUNGSTEEN CARBIDE messen & tegenmessen in secties,
- Secties eenvoudig vervangbaar,
- Maakt messen slijpen en afstellen overbodig,
- Zeer lange levensduur,
- Geluidsarme messenschijf, ingebouwd in een slijtvaste behuizing,
- Directe aandrijving van de machine, zonder kettingen of riemen,
- Robuuste constructie, met jarenlange ervaring er in verwerkt,
- Zeer groot rendement.

Een zeer brede invoeropening, gecombineerd met agressieve invoerrollen garandeert een optimale invoercapaciteit. Onverzadigbare, hoogproductieve, veelzijdige machine voor snoeien en vellen van grote hoeveelheden.





Motor aangedreven, snelvervoer – standaard uitvoering met 70 PK Hatz motor.



Motor aangedreven, snelvervoer – zware uitvoering met 135 PK Deutz motor.

Technische gegevens

TV207-40 ;

Basismachine voorzien van:

- Messenschild (Ø1.000mm) uitgerust met 3 messen in Tungsteen Carbide,
- Tegenmes in Tungsteen Carbide,
- Individuele hydraulische aandrijving van de invoerrollen met keerkoppeling en snipperlengte regeling van 0 tot 25mm,
- Hoge uitlaatbuis, 3 m hoog, 300° draaibaar (EN 13525), op kogeldraaikrans, met regelbare uitlaatklep,
- Geluidswerende coating,
- Afstandsmeting van de onderrol,
- Maximum doorlaat in rond hout = 270mm,
- Doorlaatopening tussen de invoerrollen: 400mm x 270mm.

TV27-40 P ;

tractor aangedreven:

Standaard:

- Aftakstoerental: 1000 TPM,
- Toerental van de messenschild 1000 TPM,
- Aftakuiteinde op de hoofdas: 1" ¼
- Driepuntsophanging categorie II en III,
- Uitgerust met aftakas met vrijloop W2500
- Minimaal vermogen tractor = 90pk.

TV27-40 D ;

motor aangedreven:

Standaard:



- Messenschild toerental: 1000 TPM,
- Ingebouwde dieselmotor HATZ, 4 cyl. van 70pk, geluidsgedempt,
- Automatische vloeistofkoppeling en reducteur, rechtstreekse aandrijving van de messenschild d.m.v. flexiekoppeling (geen riemen),
- Batterij 12 Volt met stroomonderbrekingcontact,
- Urenteller, brandstofmeter in gesloten dashbordkast,
- Onderstel snelvervoer tandemas met PVB, dissel verstelbaar in hoogte, spatborden en verlichting.
- Machine 360° draaibaar gemonteerd
- Anti-stress systeem Classic.

Optioneel (onder andere):

- Antistress-systeem,
- Trechter kraaninvoer met verlengde driepunt,
- Trechter kraaninvoer met vloerketting,
- Radiosturing of kabelsturing van de invoerrollen,
- Onderstel op wielen voor traag vervoer,
- Doorschijnende flappen in de trechter (extra veiligheid).

Optioneel (onder andere):

- Trechter met rubber invoerband,
- Extra geluidsdempende kit,
- uitlaatbuis neerklapbaar + vergrendeling,
- Handler om uitblaaspip naar te klappen,
- Antistress-systeem **ADVANCED**,
- Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011,
- Doorschijnende flappen in de trechter (extra veiligheid).

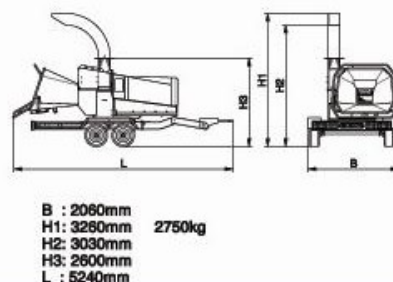

Optie kraaninvoer - gevoed door een aparte kraan.




Optie kraaninvoer - gevoed door tussenin opgebouwde houtkraan.



Optie kraaninvoer – uitvoering met extra verlengde trechter met ketting.



Optie kraaninvoer – uitvoering met verlengde trechter; ketting en wielstel traag vervoer.

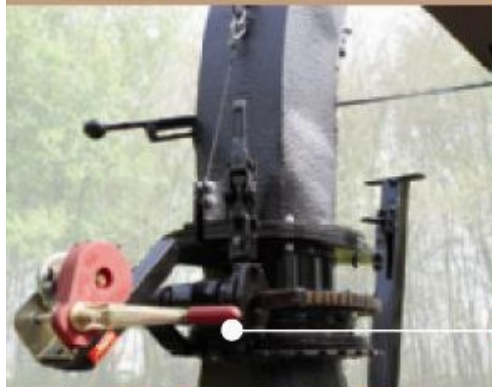

Neerklapbare uitblaaspip (optie)



Kam in de bovenkap gemonteerd voor gekalibreerde snippers (optie)



Trechter met rubber invoerband (recyclageparken)
N° 2003/0590



De Vandaele® producten zijn allen ontwikkeld en geproduceerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2000.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV
Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
info@vandaele.biz | www.vandaele.biz